EPAL 2 PALETE INDUSTRIAL

1,200 x 1,000 mm





O trabalho da European Pallet Association, dos Comités Nacionais e dos titulares licenciados é a base do sucesso da pool aberta de paletes e da permutabilidade internacional de paletes EPAL.

A nível mundial circulam mais de 600 milhões de paletes EPAL, são utilizadas em todos os sectores e são indispensáveis na indústria e na logística. Devido às suas características de produção, a palete industrial "EPAL 2" é perfeitamente adequada para cargas industriais mais pesadas. Sendo uma palete perimétrica, permite que seja transportada em correntes ou tapetes rolantes. A garantia de qualidade, assim como a qualidade dos materiais utilizados otimizam o desempenho e garantem a segurança das mercadorias. A múltipla utilização contribui largamente para a preservação dos recursos ecológicos e económicos.

DADOS E FACTOS

Materiais: 17 tábuas de madeira de qualidade, 9 blocos em madeira aglomerada ou maciça, 133 pregos. Fabricada conforme Regulamento Técnico EPAL.

 Comprimento
 1,200 mm

 Largura
 1,000 mm

 Altura
 162 mm

 Perso
 aprox. 35 kg

 Carga max.
 1,250 kg

Quando as paletes carregadas são empilhadas sobre uma superfície sólida e plana, o peso assente na primeira palete da pilha não deve ser superior a 4,250 kg.

MARCAÇÕES



"EPAL em oval" nos blocos da esquerda e direita (desde Agosto 2013)




Marcação IPPC, código do país, nº registo fitossanitário, tratamento térmico, nº licença - mês - ano no bloco central



Agrafos de controlo EPAL

MANUTENÇÃO

A acessibilidade pelos 4 lados e as arestas bilaterais chanfradas proporcionam uma manipulação eficiente em todas as fases da cadeia de abastecimento (produção, armazenamento, transporte). Compatível com todas as ferramentas/veículos industriais e sistemas de armazenamento standard (correntes).



CONTROLO DE QUALIDADE

A pool aberta de paletes EPAL é a única no mundo a ser sujeita a uma garantia de qualidade independente realizada por empresas de inspeção externas. A qualidade é considerada pelos diversos utilizadores internacionais da cadeia de abastecimento, o critério decisivo para a confiança e segurança na utilização da palete EPAL.







ISPM 15



O cumprimento da ISPM 15 é condição essencial para a utilização sem restrições das paletes pelos transportadores de carga no movimento internacional de mercadorias. As paletes

EPAL são fabricadas segundo os padrões rigorosos do IPPC e por isso são passiveis sem exceção de uso internacional. As autoridades fitossanitárias locais indicam em que países a norma IPPC é reconhecida.

REPARAÇÃO



As paletes EPAL danificadas podem ser reparadas por qualquer empresa de reparação detentora de uma licença EPAL,


a um custo mais baixo e respeitando o meio ambiente. Após reparação certificada segundo a norma de qualidade, as paletes EPAL possuem um prego de controlo com o nome EPAL e o número de licença da empresa de reparação.

EPAL 2 PALETE INDUSTRIAL


1,200 x 1,000 mm



1,000 mm lado

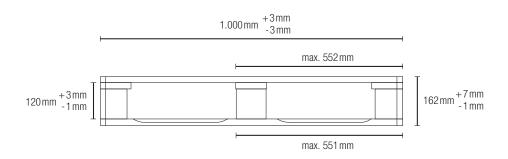

1,200 mm lado

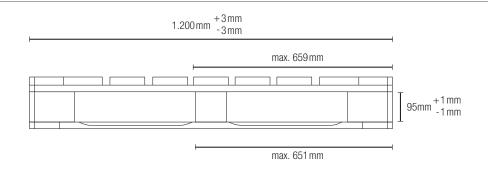

Vista de cima

